
PLV-CP-L Náhradní plast ústředny

PLV-CP-L je univerzální montážní skříň pro moduly JABLOTRON. Moduly se instalují pomocí vrutů do předpřipravených sloupků ve dnu skříně. Skříň se instaluje se na zeď nebo jinou nehořlavou podložku 4 vruty uvnitř střeženého prostoru.

Pro rozvržení a vrtání otvorů použijte vrtací šablonu z příbalu.

V příbalu jsou 2 ochranné kontakty určené pro indikaci otevření skříně nebo utržení z montáže. Instalace se provádí zamáčknutím do vodítek dle obrázku (2).


Upozornění: Pro splnění normy Incert normy T 034 je zapotřebí skříň instalovat s modulem JA-111H TRB a zapojenými ochrannými kontakty (TMP). Při zapojování se řiďte pokyny v manuálu pro výrobek JA-111H TRB.

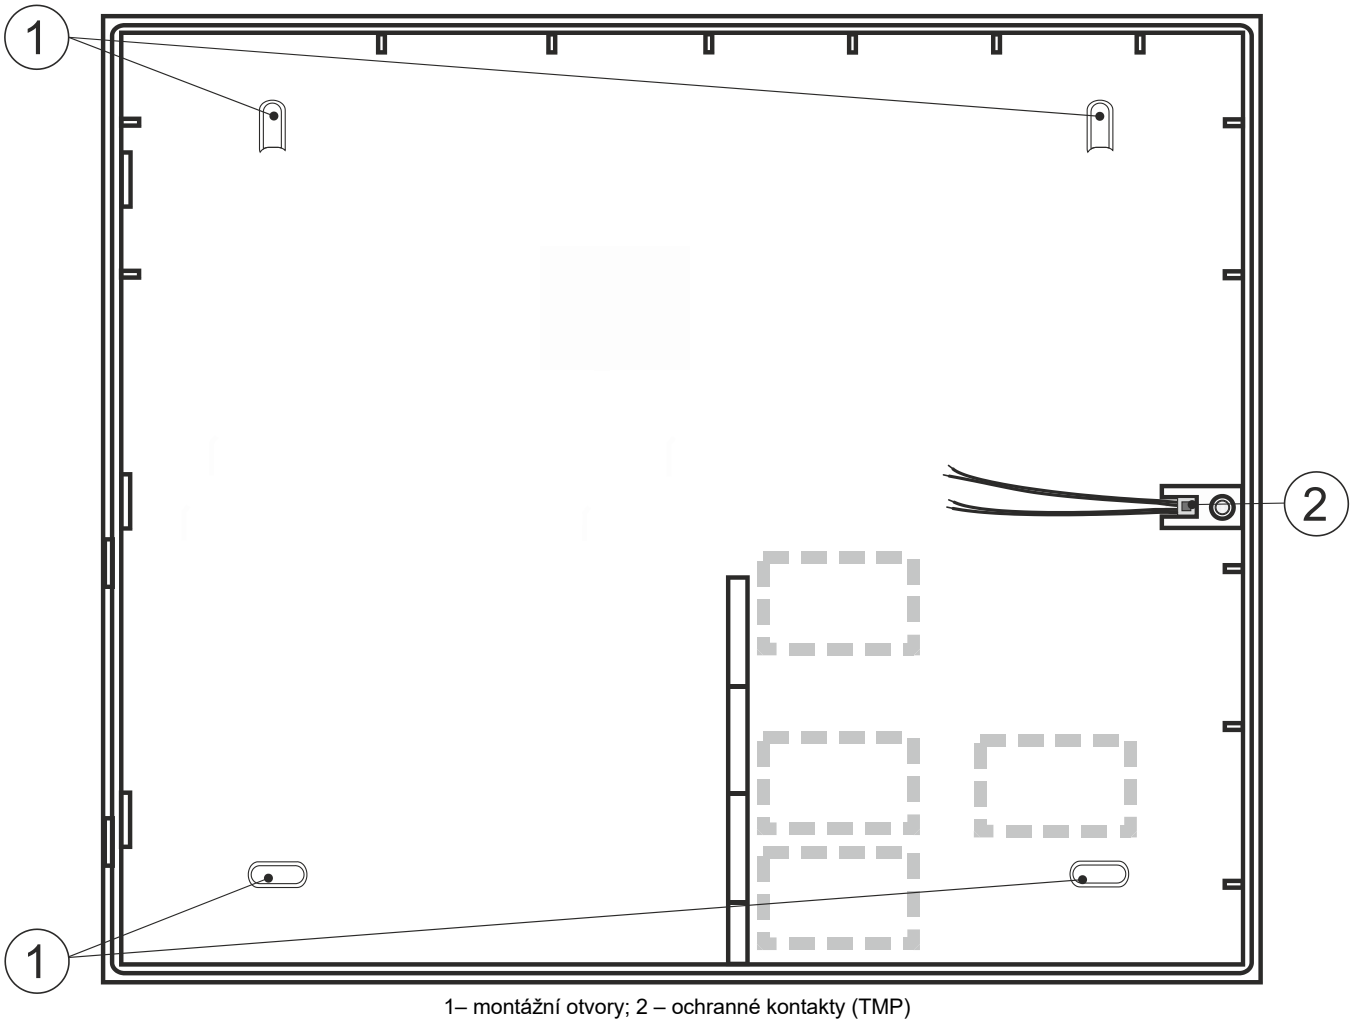


1– montážní otvory; 2 – ochranné kontakty (TMP)

Technické parametry

Rozměry	*357 x 297 x 25 mm*
Hmotnost	*1400 g*
Prostředí	*vnitřní všeobecné*
Rozsah pracovních teplot	*-10 °C až +40 °C*
Průměrná provozní vlhkost	*75 % RH, bez kondenzace*
Splňuje	*T 034*
	(v případě zapojení s modulem JA-111H TRB)
Certifikační organ	*Trezor*
	Telefication B.V.
Doporučený vrut	*4 x ø 4,5 x 50 mm*

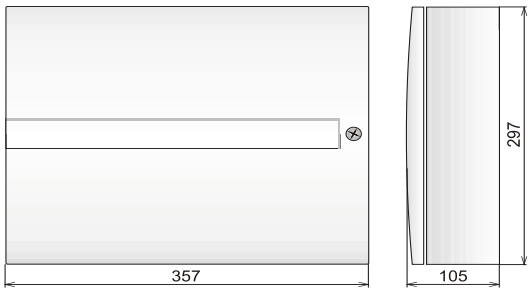

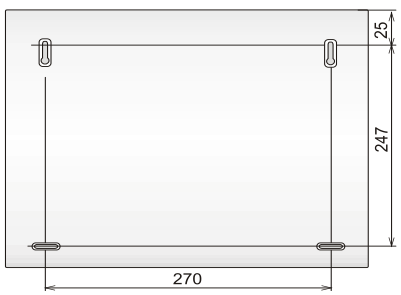

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com