
JA-115M, JA-115M-BR, JA-115M-AN
Zbernicový mini magnetický detektor

*Produkt je súčasťou systému **JABLOTRON**. Slúži na detekciu otvorenia dverí, okien atď. Detektor má stavovú odozvu (hlási aktiváciu a deaktiváciu). Detektor je určený na inštaláciu vyškoleným technikom s platným certifikátom Jablotron.*

Kompatibilitu s jednotlivými ústredňami je možné overiť prostredníctvom QR kódu na konci návodu.

Inštalácia

Detektor umiestnite na pevnú časť dverí (okna) a magnet na pohyblivú časť. Magnet je možné pripevniť k detektoru zľava alebo sprava. Pri montáži na kovový povrch sa odporúča magnet od kovového povrchu oddeliť pomocou priložených plastových podložiek.

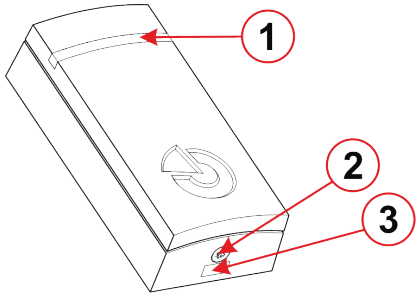


***Obrázok 1**: Popis vonkajších častí detektora*
***1** – svetlovod; **2** – poistná skrutka; **3** – poistka krytu*

1. Otvorte kryt detektora stlačením západky (3).
2. Preveďte kábel cez pripravený otvor v zadnej plastovej časti a pripevnite zadnú plastovú časť na vybrané miesto na dverách alebo okennom ráme.

Zbernicu pripájajte vždy pri úplne vypnutom napájaní systému.

3. Pripojte zbernicový kábel k svorkám (6).

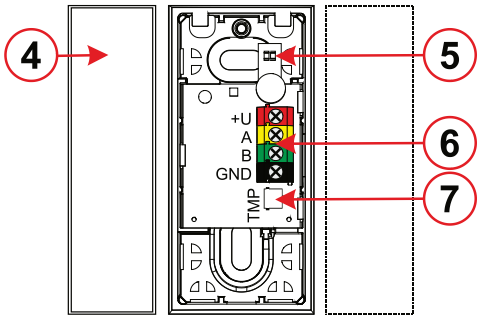


***Obrázok 2**: Popis vnútorných častí detektora: **4** – permanentný magnet; **5** – LED indikátory, **6** – svorka zbernice, **7** – sabotážny kontakt*

4. Po uzavretí detektora ho zaistite pomocou poistnej skrutky (2).
5. Na pohyblivú časť okna alebo dverí pripevnite permanentný magnet (4).

Priradenie k systému a nastavenia

Podľa typu ústredne použite doporučený SW alebo aplikáciu. Pozrite inštalačný návod ústredne.

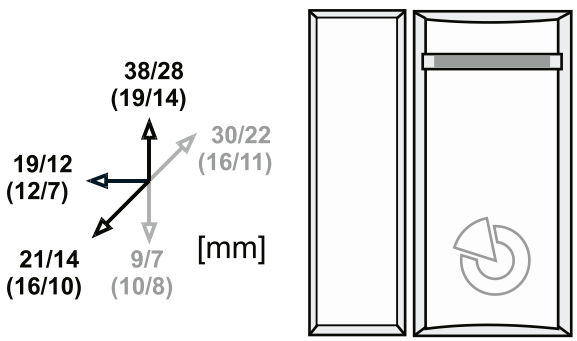

***Obrázok 3**: Približná detekčná vzdialenosť – aktivácia/deaktivácia na nemagnetických (magnetických) povrchoch*

Technické parametre

Napájanie	*zo zbernice ústredne 12 V DC (8–15 V)*
Menovitý odber prúdu	*4 mA*
Maximálna spotreba prúdu	*15 mA*
Rozmery detektora	*28 x 58 x 17 mm*
Rozmery magnetu	*17 x 58 x 17 mm*
Hmotnosť detektora	*14 g*
Hmotnosť magnetu	*16 g*
Klasifikácia	*stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)*
Prostredie	*vnútorné všeobecné*
Rozsah prevádzkových teplôt	*-10 °C až +40 °C*
Priemerná prevádzková vlhkosť	*75 % RH, bez kondenzácie*
Certifikačný orgán	*Trezor Test s.r.o. (č. 3025)*
V súlade s normami	*EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6*
Odporúčaná skrutka	*4x ø 3 mm (polokruhová hlava)*

Spoločnosť JABLOTRON a.s. vyhlasuje, že výrobok JA-115M je navrhnutý a vyrobený v súlade s harmonizovanými právnymi predpismi Európskej únie: smernice č.: 2014/30/EÚ, 2011/65/EÚ, ak sa používa podľa určenia. Pôvodné vyhlásenie o zhode je k dispozícii na stránke www.jablotron.com v sekcii Na stiahnutie.

Poznámka: Hoci tento výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nevyhadzujte ho do odpadu, ale odneste ho do zberného dvora elektronického odpadu. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.jablotron.com v sekcii Na stiahnutie.

Tabuľka kompatibility

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com