PLV-CP-M Náhradní plast ústředny

PLV-CP-M je univerzální montážní skříň pro moduly JABLOTRON. Moduly se instalují pomocí vrutů do předpřipravených sloupků ve dnu skříně. Skříň se instaluje se na zeď nebo jinou nehořlavou podložku 4 vruty uvnitř střeženého prostoru.

Pro rozvržení a vrtání otvorů použijte vrtací šablonu z příbalu.

V příbalu je ochranný kontakty určený pro indikaci otevření skříně a 2 spínače pro signalizaci utržení z montáže. Instalace se provádí zamáčknutím do vodítek dle obrázku (2) a (3).

Upozornění: Pro splnění normy Incert normy T 034 je zapotřebí skříň instalovat s modulem JA-111H TRB a zapojenými ochrannými kontakty (TMP). Při zapojování se řiďte pokyny v manuálu pro výrobek JA-111H TRB.

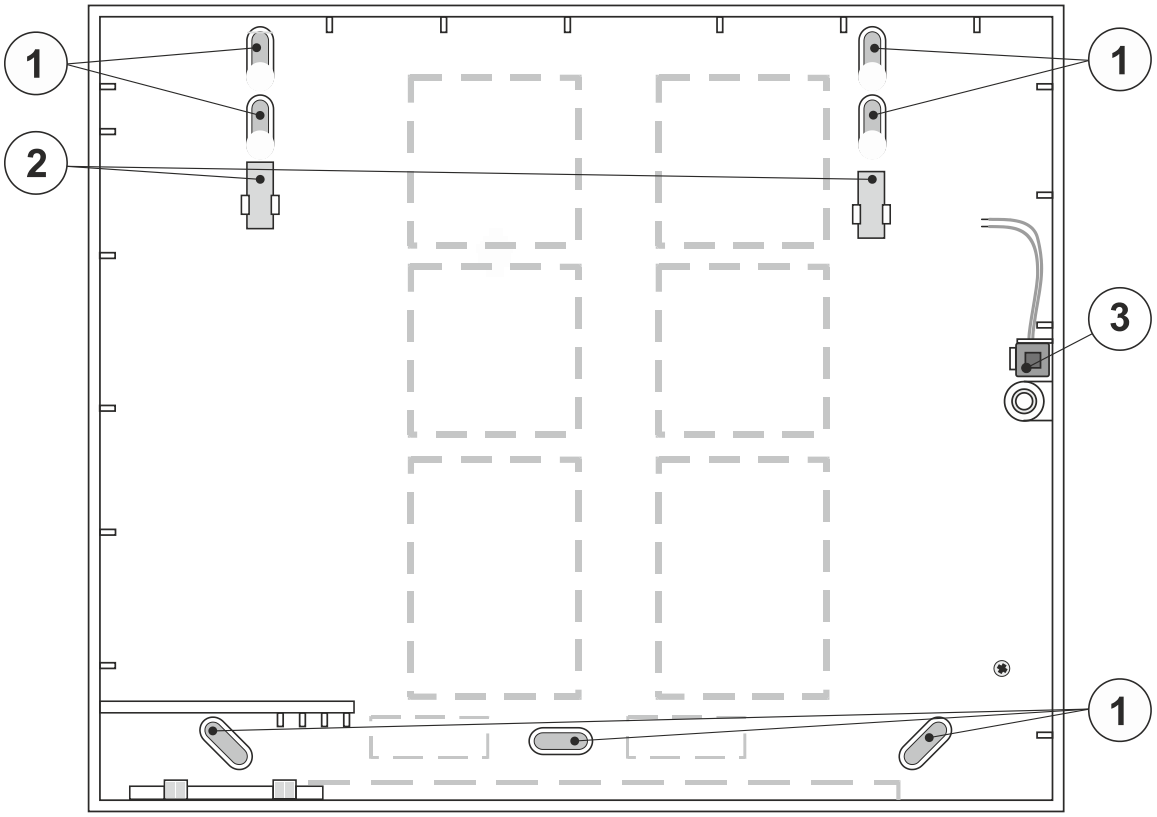

1 – montážní otvory; 2 – zadní ochranné kontakty (TMP);
3 – ochranný kontakt víka (TMP)

Technické parametry

Rozměry	*268 x 225 x 83 mm*
Hmotnost	*720 g*
Prostředí	*vnitřní všeobecné*
Rozsah pracovních teplot	*-10 °C až +40 °C*
Průměrná provozní vlhkost	*75 % RH, bez kondenzace*
Splňuje	*T 034*
(v případě zapojení s modulem JA-111H TRB)	
Certifikační orgán	*Telefication B.V.*
Doporučený vrut	*4 x ø 4,5 x 50 mm*

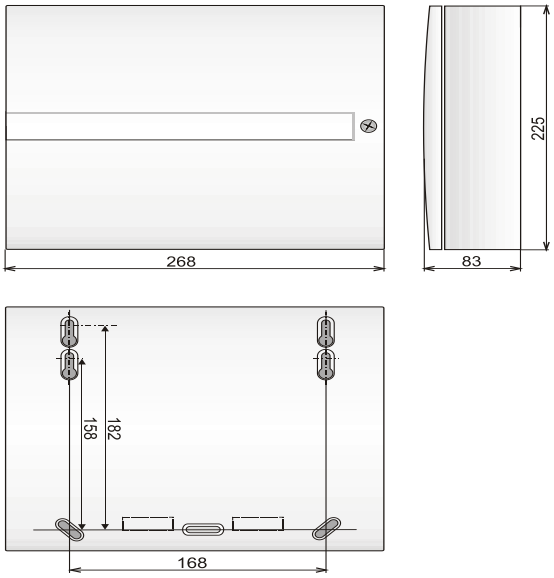

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com