JA-115M, JA-115M-BR, JA-115M-AN
Mini detector magnético para bus

Este documento ha sido traducido a máquina a partir del original en inglés. En caso de cualquier incertidumbre o duda, consulte la versión original del documento. Si encuentra algún error o tiene más preguntas, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica (los datos de contacto se encuentran al final de este documento).

*El producto es un componente del sistema **JABLOTRON**. Se utiliza para detectar la apertura de puertas, ventanas, etc. El detector tiene una reacción de estado (informa de la activación y desactivación). El detector está diseñado para que lo instale un técnico cualificado con un certificado válido de Jablotron.*

La compatibilidad con cada panel de control se puede comprobar mediante el código QR que aparece al final del manual.

Instalación

Coloque el detector en la parte fija de la puerta (ventana) y el imán en la parte móvil. El imán puede fijarse al detector por la izquierda o por la derecha. Cuando se monte sobre una superficie metálica, se recomienda separar el imán de la superficie metálica utilizando las almohadillas de plástico suministradas.

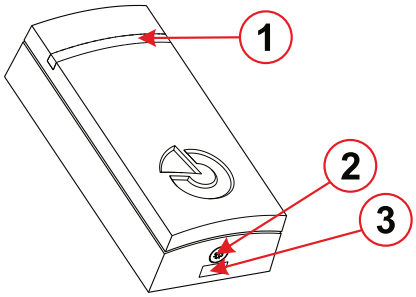


***Figura 1**: Descripción de la parte externa del detector: **1** – guía de luz LED; **2** – tornillo de bloqueo; **3** – pestillo de la tapa*

1. Abra la tapa del detector presionando el pestillo (3).
2. Pase el cable por el orificio preparado a través de la parte de la carcasa y atornille ésta al lugar elegido en el marco de la puerta o ventana.

Conecte siempre el bus cuando el sistema esté completamente apagado.

3. Conecte el cable de bus a los terminales (6).

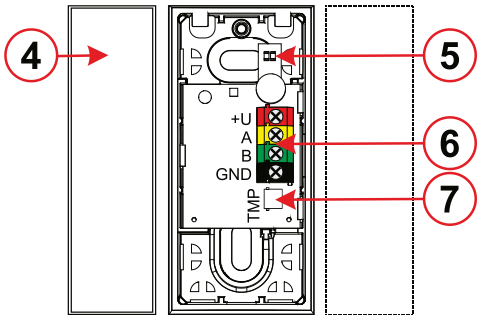


***Figura 2**: Descripción de las partes internas del detector: **4** – imán permanente; **5** – Indicadores LED; **6** – terminales de barra de bus; **7** – tamper*

4. Vuelva a colocar la tapa del detector, encájela en el pestillo de la tapa (3) y fíjela con el tornillo de bloqueo suministrado (2).
5. Atornille el imán permanente (4) en la parte móvil de la ventana o puerta.

Asignación al sistema y ajustes

Dependiendo del tipo de panel de control, utilice el software o la aplicación recomendados, consulte el manual del panel de control.

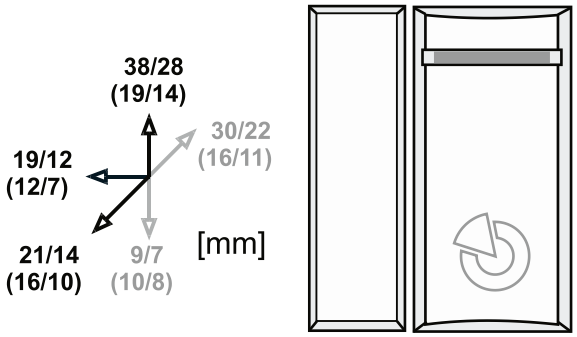


***Figura 3**: Distancia de detección de la orientación - activación / desactivación sobre una superficie no magnética (magnética)*

Especificaciones técnicas

Alimentación	*del bus del panel de control 12 V CC (8–15 V)*
Consumo de corriente de reposo	*4 mA*
Consumo de corriente máximo	*15 mA*
Dimensiones del detector	*28 x 58 x 17 mm*
Dimensiones del imán	*17 x 58 x 17 mm*
Peso del detector	*14 g*
Peso del imán	*16 g*
Clasificación	*grado de seguridad 2 / clase medioambiental II (según EN 50131-1)*
Entorno operacional	*Interior general*
Rango operacional de temperatura	*de -10 °C a +40 °C*
Rango operacional de humedad	*75 % HR, sin condensación*
Organismo certificador	*Trezor Test s.r.o. (no. 3025)*
Cumple con	*EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6*
Tornillo recomendado	*4x ø 3 mm (cabeza semirredondeada)*

JABLOTRON a.s. declara que el producto JA-115M está diseñado y fabricado en conformidad con la legislación de armonización de la Unión Europea: directivas nº: 2014/30/UE, 2011/65/UE, cuando se utiliza según lo previsto. La Declaración de Conformidad original está disponible en www.jablotron.com en la partición Descargas.

Nota: Deshacerse correctamente de este producto le ayudará a ahorrar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo sobre la salud humana y el medio ambiente, que de otro modo podrían derivarse de una manipulación inadecuada de los residuos. Devuelva el producto al distribuidor o póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre el punto de recogida designado más cercano.

Tabla de compatibilidad

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com