JA-115M, JA-115M-BR, JA-115M-AN
Magnetische mini detector voor bus


Dit document is machinaal vertaald uit het Engelse origineel. Raadpleeg in geval van onduidelijkheden of twijfels de originele versie van het document. Als u fouten tegenkomt of nog vragen hebt, neem dan contact op met Technische ondersteuning (contactgegevens vindt u aan het einde van dit document).

*Het product is een onderdeel van het **JABLOTRON**-systeem. Het wordt gebruikt om het openen van deuren, ramen, enz. te detecteren. De detector heeft een statusreactie (hij rapporteert activatie en deactivatie). De detector is ontworpen om geïnstalleerd te worden door een getrainde technicus met een geldig Jablotron certificaat.*

De compatibiliteit met de verschillende centrales kan worden gecontroleerd via de QR-code aan het einde van de handleiding.

Installatie

Plaats de detector op het vaste deel van de deur (raam) en de magneet op het bewegende deel. De magneet kan van links of rechts aan de detector bevestigd worden. Bij montage aan een metalen oppervlak wordt aanbevolen om de magneet op afstand van het metalen oppervlak te plaatsen met behulp van de meegeleverde plastic pads.

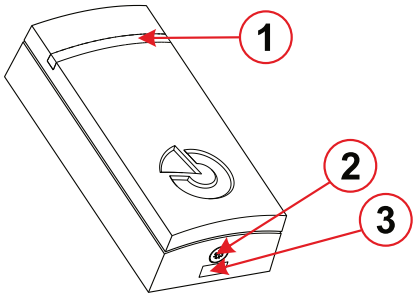


***Figuur 1**: Beschrijving van het externe deel van de detector: **1** – LED lichtgeleider; **2** – borgschroef; **3** – dekselvergrendeling*

1. Open het deksel van de detector door op de vergrendeling (3) te drukken.
2. Voer de kabel door het voorbereide gat door het behuizingsgedeelte en schroef het behuizingsgedeelte vast aan de geselecteerde locatie aan het deur- of raamkozijn.

Sluit de bus altijd aan als de stroom van het systeem volledig uitgeschakeld is.

3. Sluit de buskabel aan op de klemmen (6).

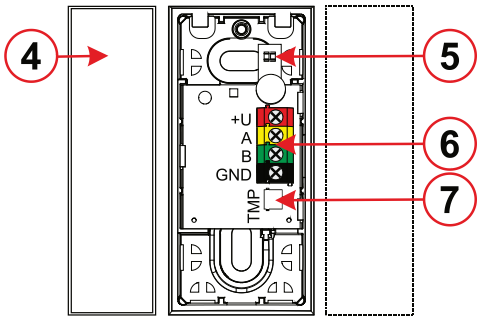


***Figuur 2**: Beschrijving van de interne onderdelen van de detector: **4** – permanente magneet; **5** – LED-indicatoren; **6** – busklemmen; **7** – sabotageschakelaar.*

4. Plaats het deksel van de detector terug, klik het in de vergrendeling van het deksel (3) en zet het vast met de meegeleverde borgschroef (2).
5. Schroef de permanente magneet (4) op het bewegende deel van het raam of de deur.

Aanmelden bij het systeem en instellingen

Gebruik, afhankelijk van het type bedieningspaneel, de aanbevolen software of applicatie, zie de handleiding van het bedieningspaneel.

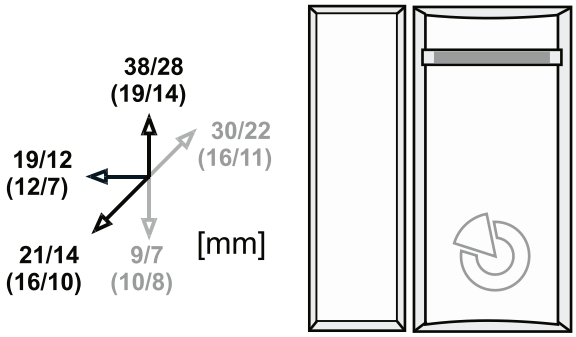

***Afbeelding 3**: Oriëntatiedetectieafstand - activatie / deactivatie aan een niet-magnetisch (magnetisch) oppervlak*

Technische specificatie

Voeding	*van bedieningspaneel bus 12 V DC (8–15 V)*
Nominale stroomafname	*4 mA*
Maximale stroomafname	*15 mA*
Afmetingen van detector	*28 x 58 x 17 mm*
Afmetingen van magneet	*17 x 58 x 17 mm*
Gewicht van detector	*14 g*
Gewicht van magneet	*16 g*
Classificatie	*beveiligingsklasse 2 / milieuklasse II (volgens EN 50131-1)*
Omgeving	*algemeen binnen*
Bedrijfstemperatuurbereik	*-10 °C tot +40 °C*
Gemiddelde operationele vochtigheid	*75 % RH, niet-condenserend*
Certificatie-instantie	*Trezor Test s.r.o. (no. 3025)*
In overeenstemming met	*EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6*
Aanbevolen schroef	*4x ø 3 mm (halfronde kop)*

JABLOTRON a.s. verklaart dat het product JA-115M ontworpen en vervaardigd is in overeenstemming met de harmonisatiewetgeving van de Europese Unie: richtlijnen nr. De originele conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.jablotron.com in de sectie Downloads.

Opmerking: Als u dit product op de juiste manier weggooit, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en de Omgeving, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Lever het product in bij de dealer of neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt.

Compatibiliteitstabel

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com